

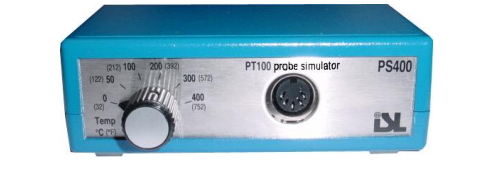

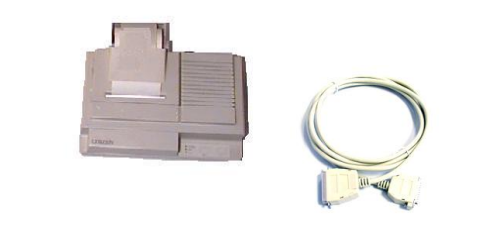



**ПРИНАДЛЕЖНОСТИ**




<p><b>ALAN/SUITE ISL PACK</b></p>	<p><b>Комплект PC</b></p> <p>Описание комплекта:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 инсталляционный CD-ROM. Программного обеспечения.</li> <li>- 1 15 метров сетевого кабеля.</li> <li>- 1 адаптер RS232 на RS485.</li> <li>- 1 коврик для мыши ISL.</li> <li>- 1 Разъем RS485.</li> <li>- 1 Ключ защиты программного обеспечения USB.</li> <li>- 1 Документация на компакт-диске ISL.</li> </ul>	
<p><b>L00192</b></p>	<p>FP92 5G2 Металлический датчик температуры. (Поставляется с сертификатом качества и ISL и выгравированный регистрационным номером).</p>	
<p><b>V02303</b></p>	<p>ИМИТАТОР ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ Используется для калибровки температуры (вместо датчика температуры PT) от 0 до 400 °С.</p>	
<p><b>V20002</b></p>	<p>Газовый редуктор 3,7 КПа мах.</p>	
<p><b>K02075</b></p>	<p><u>230В Рулонный принтер</u> <i>40 колоночный принтер с кабелем.</i></p>	
<p><b>K02076</b></p>	<p><u>115В Рулонный принтер</u> <i>40 колоночный принтер с кабелем.</i></p>	




**ПРИНАДЛЕЖНОСТИ**

В любое время, купленный ранее прибор FP92 5G2 (модель V20701) может быть дооснащен следующим оборудованием:

<p><b>V20710</b></p>	<p>Устройство смены образца SC6. Комплект поставки: Шестигранный ключ, уголкоый крючок, размер10-13, Набор винтов, защитный экран, Тестовая чашка, крышка SC6, SC6 щитки, Теромзащитная пластина, Документация на компакт-диске ISL, Сертификат испытания прибора.</p>	
<p><b>V20711</b></p>	<p>Комплект для испытаний асфальтенов. (этот комплект не совместим устройством смены образца SC6).</p>	

**РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ V20701, V20702, V20703**

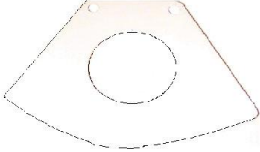


<p><b>H008A6.3</b> <b>H008A10</b> <b>H06319</b></p>	<p>ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 5 x 20 6А. ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 5 x 20 10А. ТЕРМОПРЕДОХРАНИТЕЛЬ SF152.</p>	
<p><b>H06315</b></p>	<p>ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 22 x 58 30А.</p>	
<p><b>L00190</b></p>	<p>Датчик температуры. Поставляется с сертификатом качества и ISL и выгравированный регистрационным номером).</p>	

<p><b>M00605</b></p>	<p>Пластиковая газовая трубка диам.1.5, длина 1м. (Для газового воспламенителя).</p>	
<p><b>L00432</b></p>	<p>Газовый воспламенитель FP92 5G2.</p>	
<p><b>WH0100029251</b></p>	<p>Стандартный образец температуры вспышки, 255 мл.</p>	

**РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОДЕЛИ V20701**

<p><b>M00760</b></p>	<p>Изоляционная плитка.</p>	
<p><b>V030101</b></p>	<p>Тестовая чашка со стандартной ручкой.</p>	
<p><b>V030103</b></p>	<p>Тестовая чашка переполнения с ручкой.</p>	
<p><b>V207105</b></p>	<p>Металлическая плитка.</p>	

**РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОДЕЛИ V20702**

<b>M00770</b>	SC6 изолирующая плитка.	
<b>Q0420117</b>	Тестовая чашка Кливленда без ручки.	
<b>Q0420118</b>	Тестовая чашка переполнения Кливленда без ручки. (используется для образцов с существенным расширением при нагревании).	

**РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОДЕЛИ V20703**

<b>M00760</b>	Изоляционная плитка.	
<b>Q2070912</b>	СТОЙКА –ГРЕБЕНКА ДЛЯ АСФАЛЬТЕНОВ.	
<b>V030101</b>	Тестовая чашка Кливленда с ручкой.	
<b>V030103</b>	Тестовая чашка переполнения Кливленда с ручкой.	
<b>V207105</b>	Металлическая плитка.	